


EN-61347-2-9
 EN-60923

HID

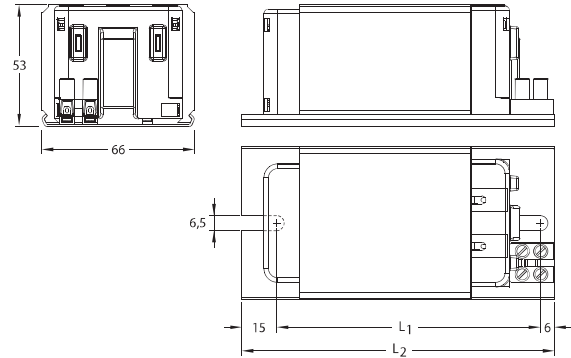

Tipo Type	Codigo Code	Codigo con protección Code with protec.	Tensión Frecuencia Voltage Frequency V / Hz	Lámpara Lamp		Δt K	λ	Condensador AF Capacitor for HPF $\mu F \pm 10\% / V$	Corriente en red AF Mains current A	Índice EEI EEI Index	Peso Weight Kg	Unidades por caja Units per box	Dimensiones Dimensions (mm)		Esquema conexión Wiring diagram n°	Homolog. Approvals		
				Potencia Power W	Corriente Current A								L ₁	L ₂				
VMI 25/22-SC	5112682	-	220/50	250	2,13	75	0,57	18/250	1,34	A2	2,06	10	114	135	1	-		
VMI 25/23-SC	5112680	5112681	230/50						0,55								1,30	
VMI 25/24-SC	5112683	-	240/50						80								0,53	1,26
VMI 40/22-SC	5112202	-	220/50						75								0,58	2,10
VMI 40/23-SC	5112200	5112203	230/50						0,56								2,05	
VMI 40/24-SC	5112201	-	240/50	400	3,25	80	0,54	28/250	2,00	2,95	8	149	170	1	-			

- ~ Uso interior. Reactancia a incorporar. Instalar en el interior de luminarias, cajas o cofres como protección adicional.
- ~ Tamaño compacto. Dimensiones reducidas. Aptas para alojar en espacios, proyectores, cajas y luminarias pequeñas.
- ~ Bobinadas con hilo esmaltado de clase térmica 200°C.
- ~ Impregnadas al vacío en resina de poliéster y secado al horno a 150°C.
- ~ Clase térmica $t_w = 130^\circ\text{C}$.
- ~ Bornes:
 - ~ Conexión tornillo 2,5 mm².
 - ~ Conexión rápida 1,5 mm².
- ~ Bajo demanda se pueden fabricar para otras tensiones y frecuencias.
- ~ Estas reactancias se fabrican con protección térmica. Para solicitarlos añadir al tipo la letra "P" al final.
(Ejem: VMI 25/23-SC-P)

- ~ For built-in use. To be embodied within fittings, boxes or cabinets as additional protection.
- ~ Compact size. Small dimensions. Suitable to be used where a low cross-section ballasts is required.
- ~ Coils with enamelled wires of 200°C thermal class.
- ~ Vacuum impregnated in polyester resin and dried at 150°C.
- ~ Thermal class $t_w = 130^\circ\text{C}$.
- ~ Connections:
 - ~ Screw connection 2,5 mm².
 - ~ Push wire connection 1,5 mm².
- ~ Further voltages and frequencies can be manufactured upon request.
- ~ These ballasts are also available with thermal protector. In such case add "P" at the end.
(E.g.: VMI 25/23-SC-P)

Esquema de conexionado
Wiring diagram

