

FAMILLE

BLOC SECOURS LED

ARTICLE

ECOLD 70T-320T

## Caractéristiques techniques

**Source:** LED

**Installation:** Peut être installé en apparent ou en encastré


**Accumulateurs:** NiCd haute température, rechargeables et étanches

**Durée de charge de la batterie :** 24 heures


**Autonomie:** 1H

**Tension d'alimentation:** 230V/50HZ

**Fonctionnement:** Non permanent

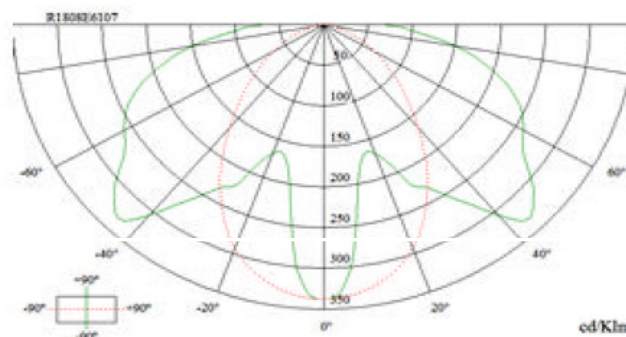**Isolement électrique:** Classe II


## Dimensions

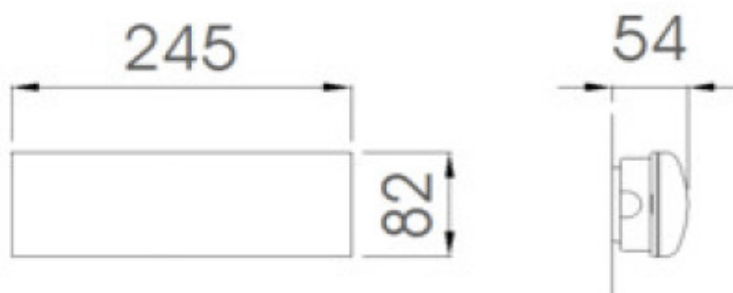

| Référence | Flux(lm) | Lampe | Autonomie | IP | Classe |
|-----------|----------|-------|-----------|----|--------|
| ECOLD70 T | 70       | LED   | 1H        | 43 | II     |
| ECOLD320T | 340      | LED   | 1H        | 43 | II     |

| Options : |                                     |
|-----------|-------------------------------------|
| référence | Nom Produits                        |
| G-BS      | Grillage blocs secours              |
| ATB-ECO   | Boite d'encastrement au fauxplafond |
| APB-ECO   | Boite d'encastrement au Murs        |
| TE-50     | Télécommande pour blocs secours     |