

FAMILLE

BLOC SECOURS ETANCHE LED

ARTICLE

ECOESLD 70T-320T

Caractéristiques techniques

Source: LED

Installation: Peut être installé en apparent ou en encastré


Accumulateurs: NiCd haute température, rechargeables et étanches

Durée de charge de la batterie : 24 heures


Autonomie: 1H

Tension d'alimentation: 230V/50HZ

Fonctionnement: Non permanent

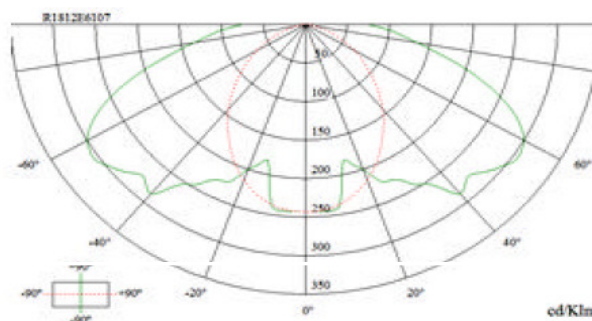Isolement électrique: Classe II


Dimensions

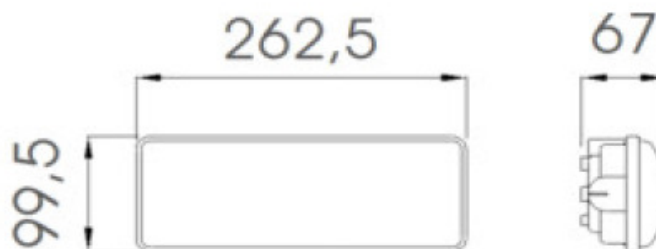

Référence	Flux(lm)	Lampe	Autonomie	IP	Classe
ECOESLD70 T	70	LED	1H	65	II
ECOESLD320T	340	LED	1H	65	II

Options :	
référence	Nom Produits
G-BS	Grillage blocs secours
ATB-ECO	Boite d'encastrement au fauxplafond
APB-ECO	Boite d'encastrement au Murs
TE-50	Télécommande pour blocs secours