

FAMILLE	BLOC SECOURS	ARTICLE	TRISTAR 75-120-200
---------	--------------	---------	--------------------

Caractéristiques techniques

Luminaire de secours. Peut être installé en apparent ou en encastré

Fourni avec kit d'encastrement au faux-plafond

Accumulateurs NiCd haute température, rechargeables et étanches

Durée de charge de la batterie : 12 heures


Diffuseur en polycarbonate

Bloc secours télécommandé

Voyant présence secteur

Fonctionnement: Non permanent

Normes: EN60598-1 / EN60598-2-22

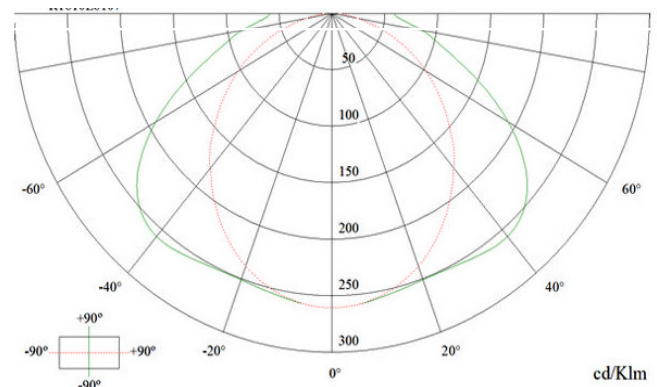

Dimensions



référence	Flux(lm)	Autonomie	Lampe	IP	Classe
TRI75	75	1H	6W	42	II
TRI170	170	1H	11W	42	II
TRI200	200	1H	18W	42	II
TRIES75 (étanche)	75	1H	6W	65	II