


FAMILLE	SPOTS ET DOWNLIGHTS	ARTICLE	Spot optics LED rond
----------------	---------------------	----------------	----------------------


Caractéristiques techniques

- Spot** : Encastrable
- Diffuseur** : En polycarbonate
- Corps** : En fonte aluminium
- Optique**: fixe
- Source** : LED SMD
- Driver**: Driver électronique A2 compris
- Durée de vie** : 50.000 H
- Installation** : Encastré au faux plafond par ressort en acier

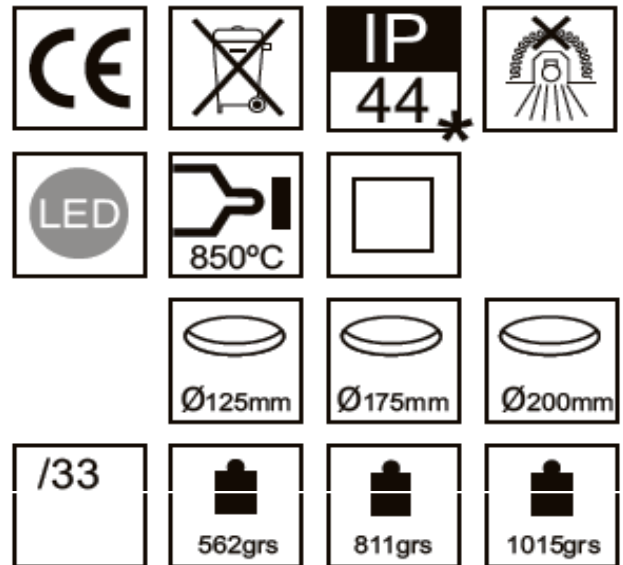


Dimensions


0250L/M1

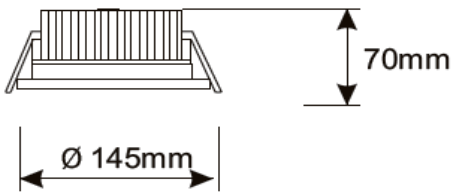

0250L/M2

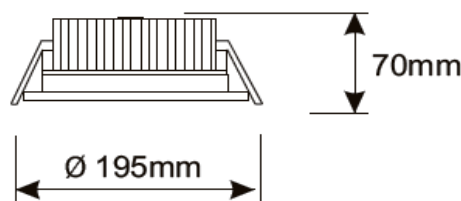

0250L/M3

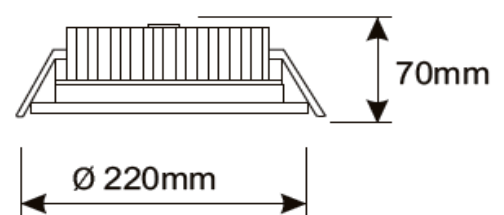

Référence	Couleurs de finition	Puissance	Diamm d'encastrement	Lumens	IRC	Classe	CE	Angle
0250L/M183 (3000°K)	Blanc	15W	125mm	1200lm	85	II	CE	80 °
0250L/M184 (4000°K)	Blanc	15W	125mm	1200lm	85	II	CE	80 °
0250L/M283 (3000°K)	Blanc	25W	175mm	2200lm	85	II	CE	80 °
0250L/M284 (4000°K)	Blanc	25W	175mm	2200lm	85	II	CE	80 °
0250L/M383 (3000°K)	Blanc	30W	200mm	2600lm	85	II	CE	80 °
0250L/M384 (4000°K)	Blanc	30W	200mm	2600lm	85	II	CE	80 °

NB : Partie apparente IP 44 - Partie encastrée IP20