

<b>FAMILLE</b>	LUMINAIRE ETANCHE T5	<b>ARTICLE</b>	PRADES 1 - 2*14,28,35,49,54W PC
----------------	----------------------	----------------	---------------------------------

### Caractéristiques techniques

**Alimentation électrique:** 220V-230V/50Hz

**Carcasse:** Carcasse en polycarbonate injecté avec filtre UV, de couleur grise et ayant un joint en polyuréthane pour garantir un indice de protection IP66


**Diffuseur:** Diffuseur transparent en Polycarbonate (PC), avec une protection UV fabriqué par injection avec une conception prismatique pour une distribution légère et optimale de lumière et des extrémités texturisées pour cacher les douilles

**Platine:** Platine en acier de couleur blanc (RAL 9003)


**Clips de maintien:** En polyamide avec fibre de verre

**Equipement:** Avec Ballast électronique A2

**Normes:** EN60598-1

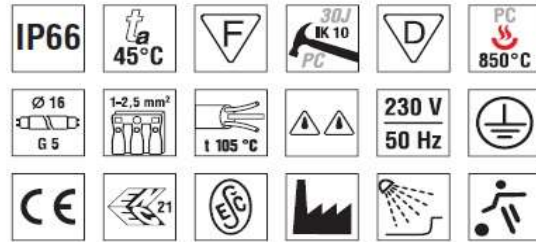

### Dimensions

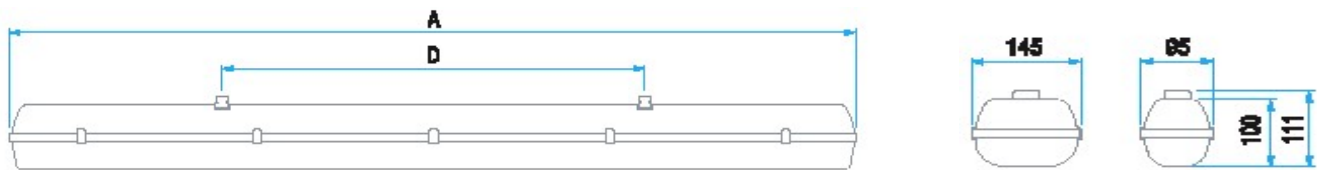

### Fixation



### PRODUIT FIXE AU MUR OU AU PLAFOND

### PRODUIT SUSPENDU

Référence	Type	Puissance	Flux lumineux	Efficacité Lumineuse	Poids	Dimensions	
						A	D
90720114	PRADES 1*14w PC	1*14w	1350	96%	1.0 Kg	662 mm	350 mm
90750214	PRADES 2*14w PC	2*14w	2700	92%	1.3 Kg	662 mm	350 mm
90720128	PRADES 1*28w PC	1*28w	2900	96%	1.9 Kg	1272 mm	700 mm
90750224	PRADES 2*24w PC	2*24w	4000	92%	2.2 Kg	662 mm	350 mm
90750228	PRADES 2*28w PC	2*28w	5800	92%	2.2 Kg	1272 mm	700 mm
90720135	PRADES 1*35w PC	1*35w	3650	96%	2.1 Kg	1572 mm	940 mm
90750235	PRADES 2*35w PC	2*35w	7300	92%	2.7 Kg	1572 mm	940 mm
90585	PRADES 2*49w PC	2*49w	9800	92%	2.7 Kg	1572 mm	940 mm
90720154	PRADES 1*54w PC	1*54w	5000	96%	1.9 Kg	1272 mm	700 mm
90750254	PRADES 2*54w PC	2*54w	10000	92%	2.2 Kg	1272 mm	700 mm