

FAMILLE	RUBAN LED RGB			ARTICLE		Ruban
---------	---------------	--	--	---------	--	-------

Caractéristiques techniques

Rouleau de 5 m.

Type de LED: Epistar

Sectionnable toute les 3 leds

Température de fonctionnement: -20°C to 40°C


Efficacité énergétique : jusqu'à 83,3 lm/W

Sécurité photobiologique: Norme EN62471

Module LED : Norme



Dimensions

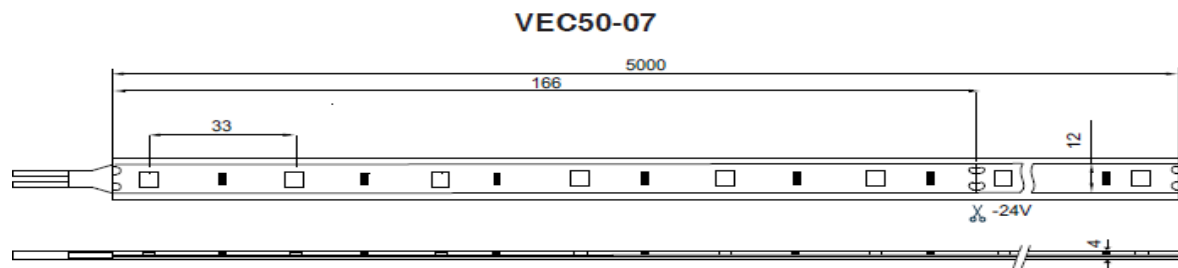

Modèle	Référence	Puissance	Couleur	K°	Nb de LED/metre	Puissance/metre	Lumens/mètre	IP
eLED VEC50-07-RGB-24V	9955099	24V	RGB	RGB	30	7,2w/m	270lm/m	20
eLED VEC50-07-RGB-24V	9955084	24V	RGB	RGB	30	7,2w/m	270lm/m	65