

FAMILLE	RUBAN LED ETANCHE	ARTICLE	Ruban
---------	-------------------	---------	-------

Caractéristiques techniques

Rouleau de 5 m.

Type de LED: Epistar

CRI>80

Sectionnable toute les 3 leds

Température de fonctionnement: -20°C to 40°C

Efficacité énergétique : jusqu'à 115 lm/W

Sécurité photobiologique: Norme EN62471


Module LED : Norme

- 2700 K
- 3000 K
- 4200 K
- 6500 K



Dimensions

VEC-28-12

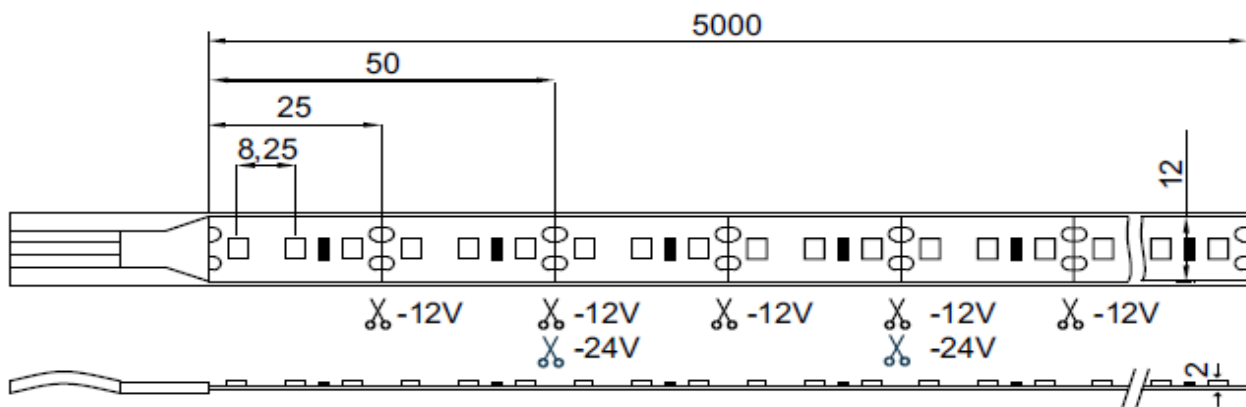

Modèle	Référence	Puissance	Couleur	K°	Nb de LED/metre	Puissance/metre	Lumens/mètre	IP
eLED VEC28-06-842-24V	9955044	24V	Blanc neutre	4200	65	6w/m	660lm/m	65
eLED VEC28-06-830-24V	9955045	24V	Blanc chaud	3000	65	6w/m	630lm/m	65